

## Mode d'emploi de l'appareil Toby ZW4 Aquastat

**Module de commande ZW 4 Aquastat pour régulation continue entre débit mini et maxi**

Le module de commande est destiné à être monté sur le régulateur Toby DVR5. Conjointement avec un thermostat d'ambiance, il permet la régulation automatique d'un appareil de chauffage entre les positions de réglage mini et maxi.

Le module de commande ZW4 fonctionne sans électricité et/ou batterie.

### L'opération


Avec la tête thermostatique avec sonde de contact permet de régler la température souhaitée, où la température régler étant toujours une température limite.

Si la température limite est dépassée de plusieurs degrés, est brusquement l'alimentation en huile par le levier de sécurité (voir photo ci-dessous) interrompu.

Pour unlock, le levier de sécurité est tiré en position supérieure et encliqueté en place. Veuillez noter que le sonde de contact doit être plus froid que la température limite régler.



**ZW 4 Aquastat**

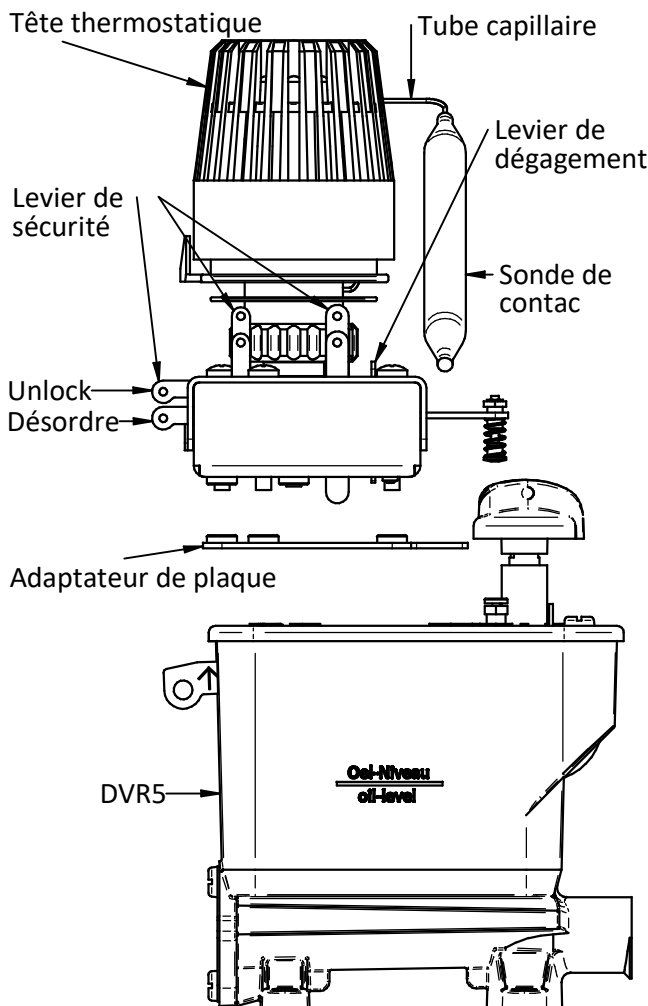

### Information technique

Fabricant: Toby HC GmbH, CH-2545 Selzach

Désignation du type: ZW4

Encombrement (L x l x H) DVR5 compris:  
127x70x225[mm]

Plages de température:  
60-90[°C]  
40-70[°C]  
20-50[°C]  
10-40[°C]

Sonde de contact:  $\varnothing$ 11[mm], 157[mm] longue

Tube capillaire: 2[m]

Sous réserve de modifications techniques

Mode d'emploi du ZW4 Aquastat, version française: K.Nr. 2.334